Sicherheits- und Absperrblock DI 10-3, Stand.-Baureihe mit integr. 2/2 Wege-Kugelhahn
Safety- and shut-off block DI 10-3, standard range with integrated 2/2 ball valve

Technische Daten I Technical data

Betriebsüberdruck I MWP
Manuelle Entlastung I Manual drain: 400 bar
Elektrische Entlastung I Electrical drain: 350 bar
Ausführung gemäß DGRL Fluidgruppe 2 I Design according to PED fluidgroup 2

Materialien I Materials
C-Stahl, brüniert; Viton I C-Steel, black oxide; Viton

Temperaturbereich I Temperature range
-10 °C bis 80 °C

Elektrische Daten I Electrical data

Gleichspannung / DC	24 V - 17 W
Wechselspannung / AC	230 V - 50-60 Hz
Schutzart / Protection standard	IP 65
Stecker / Connector	DIN 43650

Gewicht I Weight

Design M ~ 4,5 kg	ohne Speicheranschluss I without connector
Design EY/EX ~ 4,9 kg	ohne Speicheranschluss I without connector

Anschlüsse I Connectors
Anschlüsse zu den verschiedenen Speichertypen siehe PI 5.140.
Connectors for the different accu types see PI 5.140.

Die Dokumentation doc 5.100 ist zu beachten!
Please note doc 5.100!

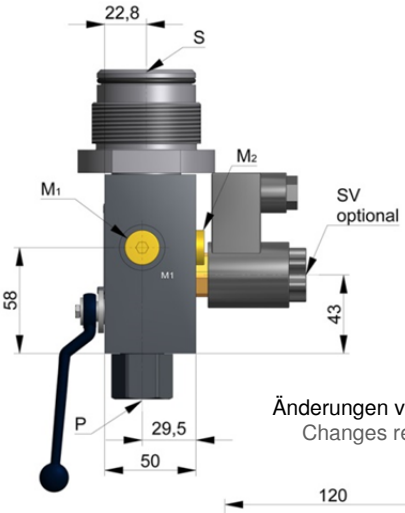

Änderungen vorbehalten
Changes reserved

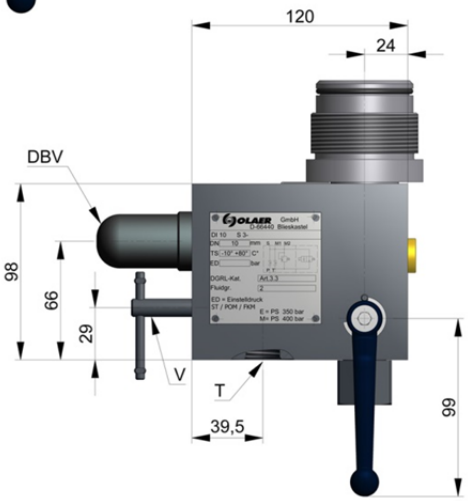

Design M



Design EY, stromlos offen
electrical normally open

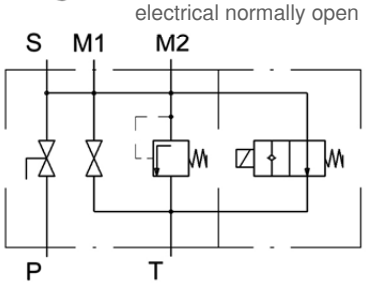

Design EX, stromlos geschlossen
electrical normally closed

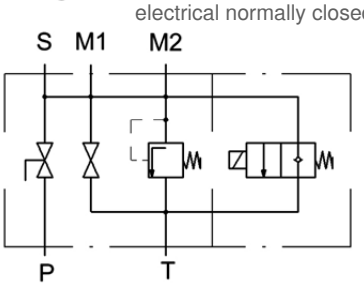

P - Pumpenanschluss G 1/2"
Port process G 1/2"
T - Tankanschluss G 1/2"
Port tank G 1/2"
S - Speicheranschluss
Port accumulator

M1 - Manometeranschluss G 1/4"
Port gauge G 1/4"
M2 - Manometeranschluss G 1/4"
Port gauge G 1/4"
DBV - Druckbegrenzungsventil
Port safety valve

SV - optional 2/2-Wege-Sitzventil, bei manueller Entlastung verschlossen
optional 2/2 seat valve, plugged for manual load relieving
V - Entlastungsventil
Release valve

Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten. Manufacturing tolerances are not considered. Changes reserved.

© Parker Hannifin GmbH Pat-Parker-Platz 1 41564 Kaarst
Tel.: +49 2131 4016-0 Fax: +49 2131 4016-9199 E-Mail: parker.germany@parker.com Web: www.olaer.de